LUNA

GT-40/35

(00570)

DIAGRAMA DE ALCANCES

RANGE DIAGRAM

DIAGRAME DES PORTÉES

AUSLADUNGSDIAGRAMM

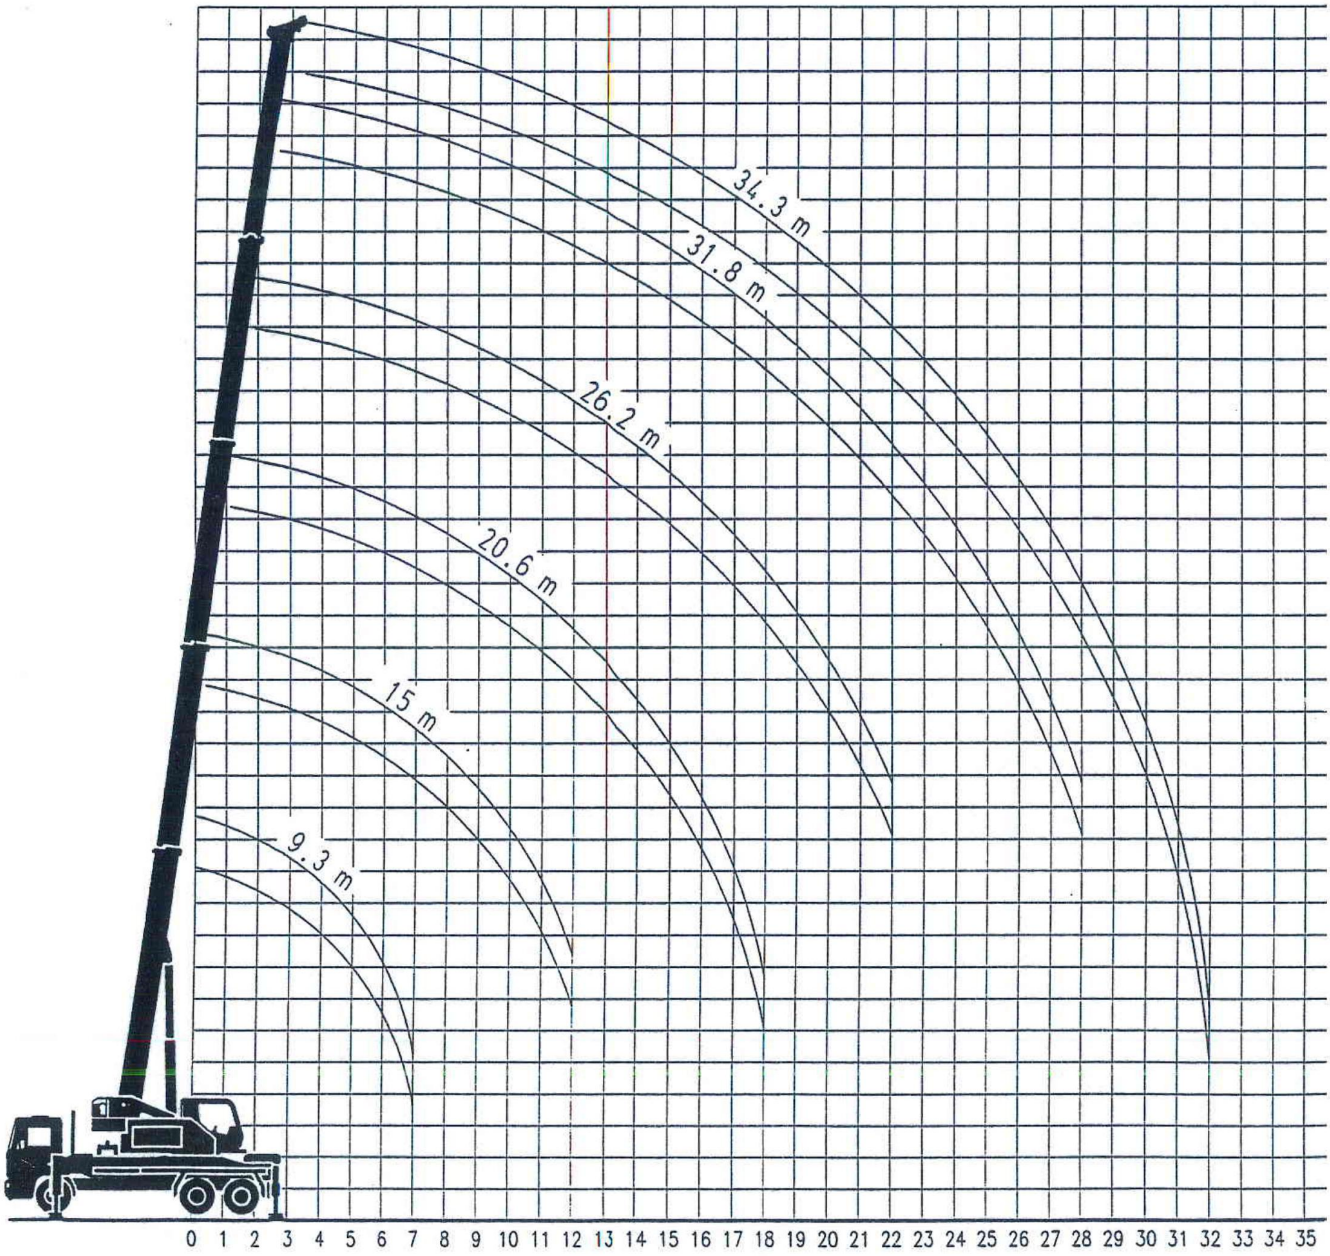

LUNA

GT-40/35

(00580)

DIAGRAMA DE ALCANCES

RANGE DIAGRAM / DIAGRAME DES PORTÉES / AUSLADUNGSDIAGRAMM

75%

MAX. MAX.

5.1 t

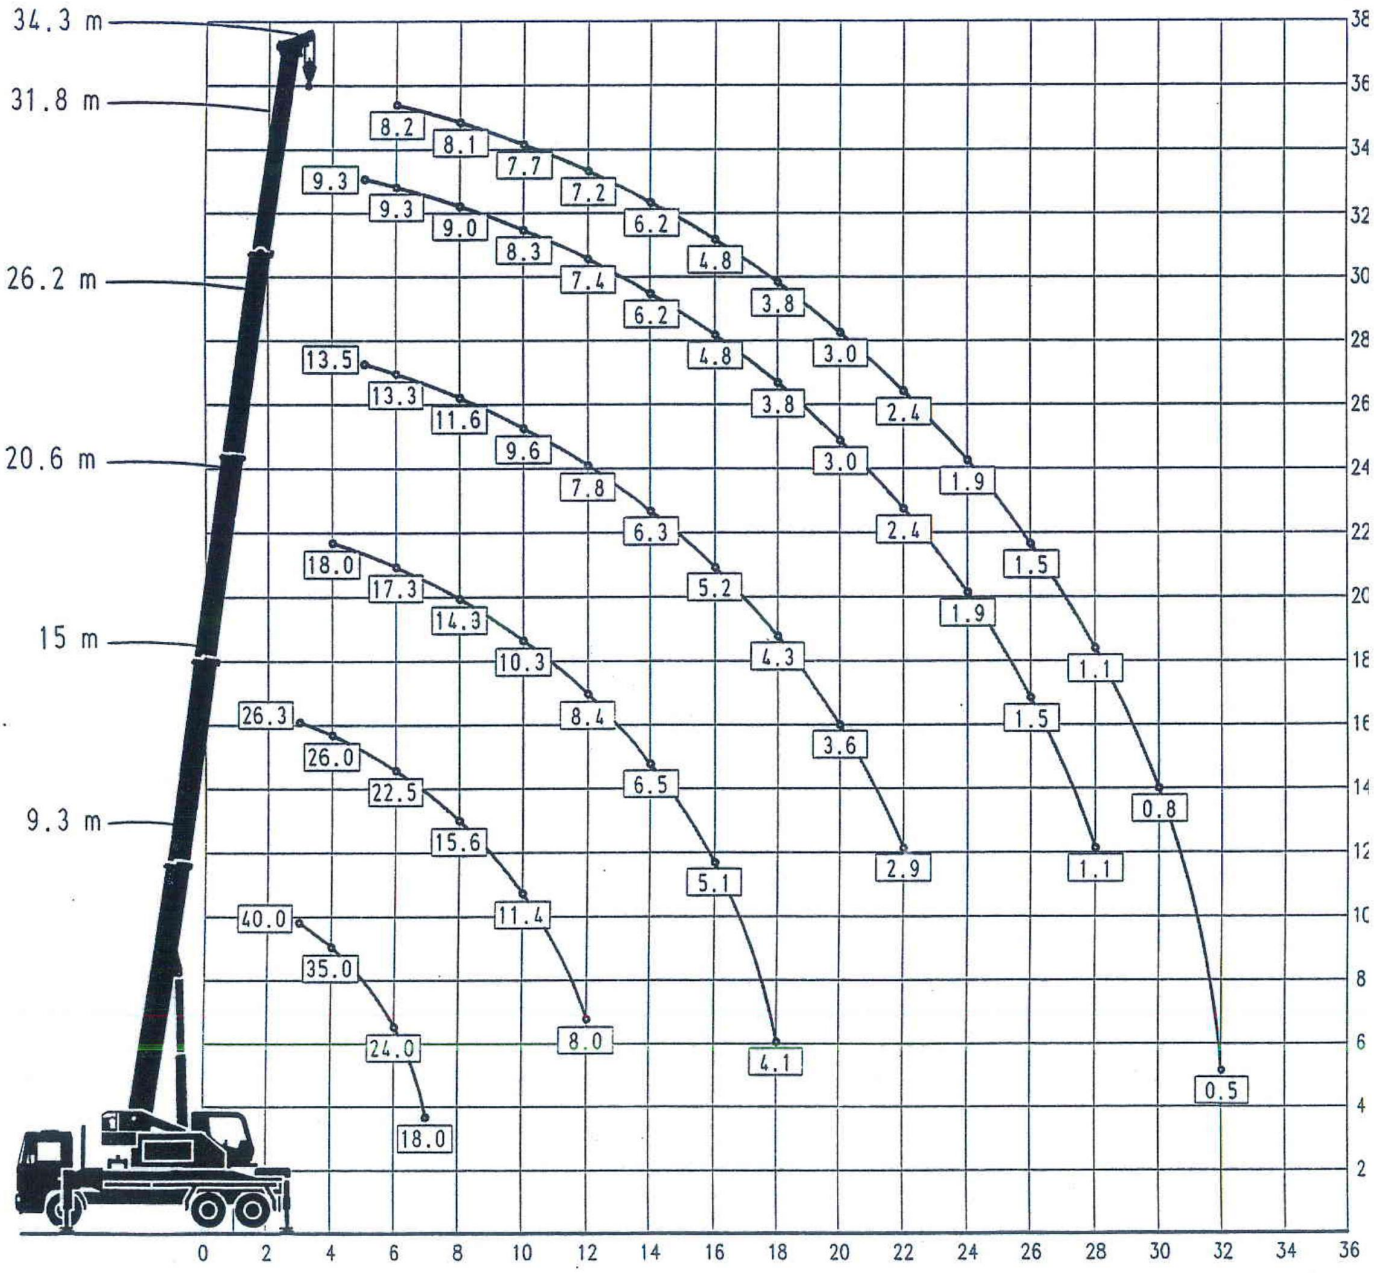

TABLA DE CARGAS
LIFTING CAPACITIES
FORCES DE LEVAGE
TRAGLASTEN

CONTRAPESO
COUNTERWEIGHT
CONTREPOIDS
BALLAST
5.1 t

GT-40/35

(01711)

PLUMA PRINCIPAL. GRÚA SOBRE ESTABILIZADORES EXTENDIDOS 6.7 m x 4.3 m. ZONA DE TRABAJO 360°
MAIN BOOM. CRANE ON 6.7 m x 4.3 m OUTRIGGERS. ROTATION 360°
FLÈCHE PRINCIPALE. GRUE SUR STABILISATEURS À DEMI CALAGE (6.7 m x 4.3 m). ROTATION 360°
TELESKOPAUSLEGER. ARBEITSZUSTAND: ABGESTÜTZT (6.7 m x 4.3 m). ARBEITSBEREICH: 360°

RADIO RADIUS PORTÉE AUSLADUNG	75% LONGITUD DE PLUMA BOOM LENGTH LONGUEUR DE FLÈCHE TELESKOPAUSLEGERLÄNGEN									RADIO RADIUS PORTÉE AUSLADUNG
m	9.3 m	15.0 m		20.6 m		26.2 m		31.8 m	34.3 m	m
3	35.0	26.3	20.6							3
4	25.0	25.5	20.6	18.0	16.3					4
5	18.5	20.5	20.6	18.0	16.0	13.5	12.8	9.3		5
6	14.0	14.5	16.0	15.5	14.8	13.3	12.3	9.3	8.2	6
7	10.0	10.5	12.0	11.2	12.0	11.5	11.0	9.3	8.2	7
8		8.0	9.5	8.6	9.8	8.9	9.9	9.0	8.1	8
9		6.3	7.9	6.9	8.3	7.4	8.5	8.0	7.9	9
10		5.1	6.6	5.7	7.0	5.3	7.2	6.7	6.7	10
12		3.3	4.5	4.0	5.1	4.6	5.3	4.9	4.9	12
14				2.9	3.8	3.4	4.0	3.7	3.7	14
16				2.0	2.9	2.6	3.1	2.8	2.8	16
18				1.3	2.2	1.8	2.5	2.1	2.1	18
20						1.2	2.0	1.5	1.5	20
22						0.8	1.5	1.0	1.0	22
24								0.7	0.7	24
I	0	90	0	90	0	90	0	90	100	I
II-III-IV	0	0	30	30	60	60	90	90	100	II-III-IV

Las capacidades de carga indicadas al 75% están referidas a las normas DIN 15019(2) y DIN 15018(2,3). Cargas en t. Máxima velocidad de viento 9 m/s.
Para obtener la carga de elevación útil hay que restar de las capacidades indicadas en las tablas el peso del gancho, cables, eslingas y accesorios.

The tabulated load rating at 75% relate to DIN 15019(2) and DIN 15018(2,3) standards. Loads in t. Maximal wind speed in 9 m/s.
In order to obtain the net lifting capacity the weight of hook block, ropes, slings and accessories must be reduced from the tabulated lifting capacity.

Les capacités de charge au 75% sont référées aux normes DIN 15019(2) et DIN 15018(2,3). Charges en t. Vitesse maximale du vent 9 m/s.
Pour obtenir la capacité de levage utile on doit soustraire le poids du moufle, des câbles et autres accessoires à la capacité de levage des tableaux.

Die angegebenen Traglasten bei 75% entsprechen DIN 15019(2) und DIN 15018(2,3). Lasten in t. Maximale Windgeschwindigkeit 9 m/s.
Zur Erreichung der Nutzlast ist das Gewicht der Haken, Kabel, Schlingen und des Zubehörs von den in den Tabellen angegebenen Traglasten abzunehmen.

PROGRAMAS LIMITADOR DE SOBRECARGAS. GT-40/35 75% 23310306

Programas	Modo de Operación
0001	Pluma principal. Contrapeso 5.1 t. Estabilizadores totalmente extendidos
4001	Pluma principal. Contrapeso 5.1 t. Estabilizadores extendidos 4.3 m.

Capacidades de carga según el número de reenvíos.

Nº de reenvíos	1	2	4	6	8	10
Capacidad de carga	4.0 t	8.0 t	16.0 t	24.0 t	32.0 t	40.0 t

Pesos de los ganchos.

Gancho para:	40 t
Peso del gancho	340 Kg

Equivalencia entre % de telescopado y longitudes de pluma.

	%	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%	m
		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3
+I	0	9.3	90	15.0	0	9.3	90	15.0	0	9.3	90	15.0	0	9.3	75	14.0	90	15.0	100	15.6
+II +III+IV	0	9.3	0	15.0	30	15.0	30	20.6	60	20.6	60	26.2	90	26.2	75	28.1	90	31.8	100	34.3
Modo Auto	1		2		7		3		8		4		9		10		5		6	
Secuencia	A/B/C		A		B		A		B		A		B		C		A/C		A/C	